



ACO Jack-In Finor F1 / F2

Avsedd för betong- och klinkergolv utan tätskikt. Slätt lock. Belastningsklass L15.





Modell	Belastningsklass	Anslutning [mm]	Vikt [kg]	Artikelnr. [nr]	RSK-nr. [nr]
--------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	-----------------

Gjutjärn utan underdel

F1	L 15	Ø110	11,1	5288.10.00	714 92 23
F2	L 15	Ø160	11,5	5288.30.00	714 92 24

ACO Jack-In Finor F3 / F4

Avsedd för betong- och klinkergolv utan tätskikt. Slätt lock med betongfyllning. Belastningsklass M125.





Modell	Belastningsklass	Anslutning [mm]	Vikt [kg]	Artikelnr. [nr]	RSK-nr. [nr]
--------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	-----------------

Gjutjärn utan underdel

F3	M 125	Ø110	11,4	5288.12.00	714 92 25
F4	M 125	Ø160	11,8	5288.32.00	714 92 26

ACO Jack-In Finor F5 / F6

Avsedd för betong- och klinkergolv utan tätskikt. Öppet lock för fyllning. Belastningsklass M125.






Modell	Belastningsklass	Anslutning [mm]	Vikt [kg]	Artikelnr. [nr]	RSK-nr. [nr]
--------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	-----------------

Gjutjärn utan underdel

F5	M 125	Ø110	10,9	5288.11.00	714 92 27
F6	M 125	Ø160	11,3	5288.31.00	714 92 28

ACO Jack-In Finor F7 / F8

Avsedd för betong- och klinkergolv utan tätskikt. Öppet lock med mässingskant för fyllning. Belastningsklass L15.

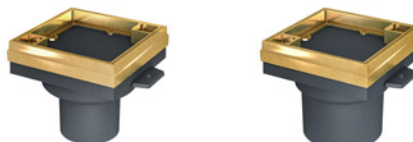



Modell	Belastningsklass	Anslutning [mm]	Vikt [kg]	Artikelnr. [nr]	RSK-nr. [nr]
--------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	-----------------

Gjutjärn utan underdel

F7	L 15	Ø110	13,1	5288.13.00	714 92 29
F8	L 15	Ø160	13,5	5288.33.00	714 92 30

ACO Jack-In Finor F9 / F10

Avsedd för betong- eller klinkergolv med eller utan tätskikt.
Justerbar höjd: 100–130 mm.
Slätt lock.
Belastningsklass L15.





Modell	Belastningsklass	Anslutning [mm]	Vikt [kg]	Artikelnr. [nr]	RSK-nr. [nr]
--------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	-----------------

Gjutjärn med underdel

F9	L 15	Ø110	24,5	5289.20.34	
F10	L 15	Ø160	25,9	5289.20.36	

ACO Jack-In Finor F11 / F12

Avsedd för betong- eller klinkergolv med eller utan tätskikt.
Justerbar höjd: 100–130 mm.
Slätt lock med betongfyllning.
Belastningsklass M125.





Modell	Belastningsklass	Anslutning [mm]	Vikt [kg]	Artikelnr. [nr]	RSK-nr. [nr]
--------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	-----------------

Gjutjärn med underdel

F11	M 125	Ø110	25,6	5289.22.34	
F12	M 125	Ø160	26,9	5289.22.36	

ACO Jack-In Finor F13 / F14

Avsedd för betong- eller klinkergolv med eller utan tätskikt.
Justerbar höjd: 100–130 mm.
Öppet lock för fyllning.
Belastningsklass M125.





Modell	Belastningsklass	Anslutning [mm]	Vikt [kg]	Artikelnr. [nr]	RSK-nr. [nr]
--------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	-----------------

Gjutjärn med underdel

F13	M 125	Ø110	25,1	5289.21.34	
F14	M 125	Ø160	26,4	5289.21.36	

ACO Jack-In Finor F15 / F16

Avsedd för betong- eller klinkergolv med eller utan tätskikt. Justerbar höjd: 120–150 mm.
Öppet lock med mässingskant för fyllning.
Belastningsklass L15.



Modell	Belastningsklass	Anslutning [mm]	Vikt [kg]	Artikelnr. [nr]	RSK-nr. [nr]
--------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	-----------------

Gjutjärn med underdel

F15	L 15	Ø110	26,6	5289.23.34	
F16	L 15	Ø160	27,9	5289.23.36	