



ACO Jack-In Finor F17/ F18

Avsedd för betong- och
klinkergolv utan tätskikt.
Öppet lock för fyllning.
Belastningsklass K 3.






| Modell | Belastningsklass | Anslutning [mm] | Vikt [kg] | Artikelnr. [nr] | RSK-nr. [nr] |
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|

Rostfritt stål utan underdel

| | | | | | |
|-----|----|------|-----|------------|-----------|
| F17 | K3 | Ø110 | 2,5 | 9288.11.00 | 714 92 39 |
| F18 | K3 | Ø160 | 2,6 | 9288.31.00 | 714 92 40 |

ACO Jack-In Finor F19 / F20

Avsedd för massagolv och tunna
klinkergolv. Flänsen är sandad.
Öppet lock för fyllning.
Belastningsklass K 3.





| Modell | Belastningsklass | Anslutning [mm] | Vikt [kg] | Artikelnr. [nr] | RSK-nr. [nr] |
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|

Rostfritt stål utan underdel

| | | | | | |
|-----|----|------|-----|------------|-----------|
| F19 | K3 | Ø110 | 4,1 | 9288.11.01 | 714 92 41 |
| F20 | K3 | Ø160 | 4,4 | 9288.31.01 | 714 92 42 |

ACO Jack-In Finor F21 / F22

Avsedd för betong- och
klinkergolv utan tätskikt.
Slätt lock.
Belastningsklass M 125.






| Modell | Belastningsklass | Anslutning [mm] | Vikt [kg] | Artikelnr. [nr] | RSK-nr. [nr] |
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|

Rostfritt stål utan underdel

| | | | | | |
|-----|------|------|-----|------------|-----------|
| F21 | M125 | Ø110 | 6,3 | 9288.10.00 | 714 92 43 |
| F22 | M125 | Ø160 | 6,4 | 9288.30.00 | 714 92 44 |

ACO Jack-In Finor F23 / F24

Avsedd för massagolv och tunna
klinkergolv. Flänsen är sandad.
Slätt lock.
Belastningsklass M 125.



| Modell | Belastningsklass | Anslutning [mm] | Vikt [kg] | Artikelnr. [nr] | RSK-nr. [nr] |
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|

Rostfritt stål utan underdel

| | | | | | |
|-----|------|------|-----|------------|-----------|
| F23 | M125 | Ø110 | 8,8 | 9288.10.01 | 714 92 45 |
| F24 | M125 | Ø160 | 9,5 | 9288.30.01 | 714 92 46 |

ACO Jack-In Finor F25 / 26


Avsedd för betong och klinkergolv med tätskikt. Justerbar höjd: 50–130 mm. Öppet lock för fyllning. Belastningsklass K 3.




| Modell | Belastningsklass | Anslutning [mm] | Vikt [kg] | Artikelnr. [nr] | RSK-nr. [nr] |
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|

Rostfritt stål utan underdel

| | | | | | |
|-----|----|------|------|------------|-----------|
| F25 | K3 | Ø110 | 13,1 | 9288.21.34 | 714 92 47 |
| F26 | K3 | Ø160 | 13,5 | 9288.21.36 | 714 92 48 |

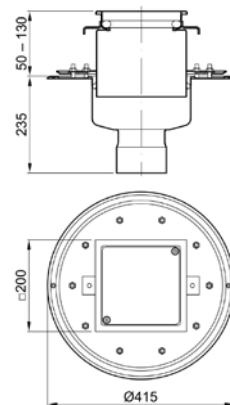**ACO Jack-In Finor F27 / 28**


Avsedd för massagolv och tunna klinkergolv med tätskikt. Justerbar höjd: 50–130 mm. Öppet lock för fyllning. Belastningsklass K 3.

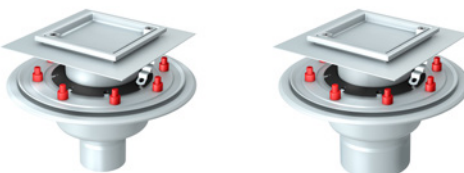


| Modell | Belastningsklass | Anslutning [mm] | Vikt [kg] | Artikelnr. [nr] | RSK-nr. [nr] |
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|

Rostfritt stål utan underdel

| | | | | | |
|-----|----|------|------|------------|-----------|
| F27 | K3 | Ø110 | 11,4 | 9288.23.34 | 714 92 49 |
| F28 | K3 | Ø160 | 11,8 | 9288.23.36 | 714 92 50 |

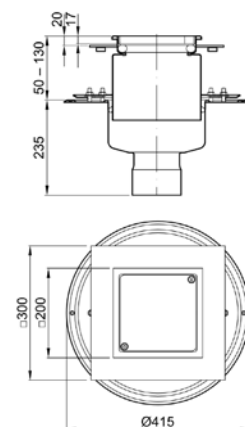**ACO Jack-In Finor F29 / F30**


Avsedd för betong och klinkergolv med tätskikt. Justerbar höjd: 50–130 mm. Slätt lock. Belastningsklass M 125.

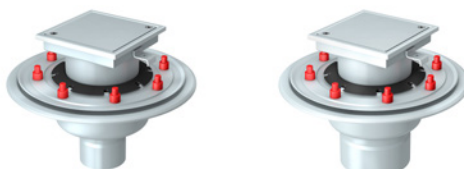


| Modell | Belastningsklass | Anslutning [mm] | Vikt [kg] | Artikelnr. [nr] | RSK-nr. [nr] |
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|

Rostfritt stål utan underdel

| | | | | | |
|-----|-------|------|------|------------|-----------|
| F29 | M 125 | Ø110 | 11,1 | 9288.20.34 | 714 92 51 |
| F30 | M 125 | Ø160 | 11,5 | 9288.20.36 | 714 92 52 |

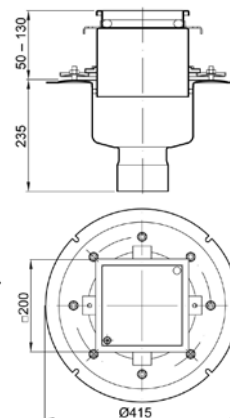**ACO Jack-In Finor F31 / 32**

Avsedd för massagolv och tunna klinkergolv med tätskikt. Justerbar höjd: 50–130 mm. Slätt lock. Belastningsklass M 125.

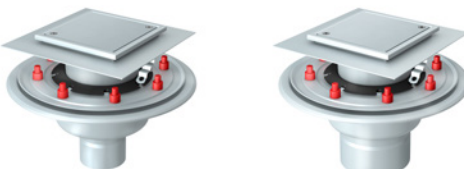

| Modell | Belastningsklass | Anslutning [mm] | Vikt [kg] | Artikelnr. [nr] | RSK-nr. [nr] |
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
|--------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|

Rostfritt stål utan underdel

| | | | | | |
|-----|-------|------|------|------------|-----------|
| F31 | M 125 | Ø110 | 10,9 | 9288.22.34 | 714 92 53 |
| F32 | M 125 | Ø160 | 11,3 | 9288.22.36 | 714 92 54 |

