


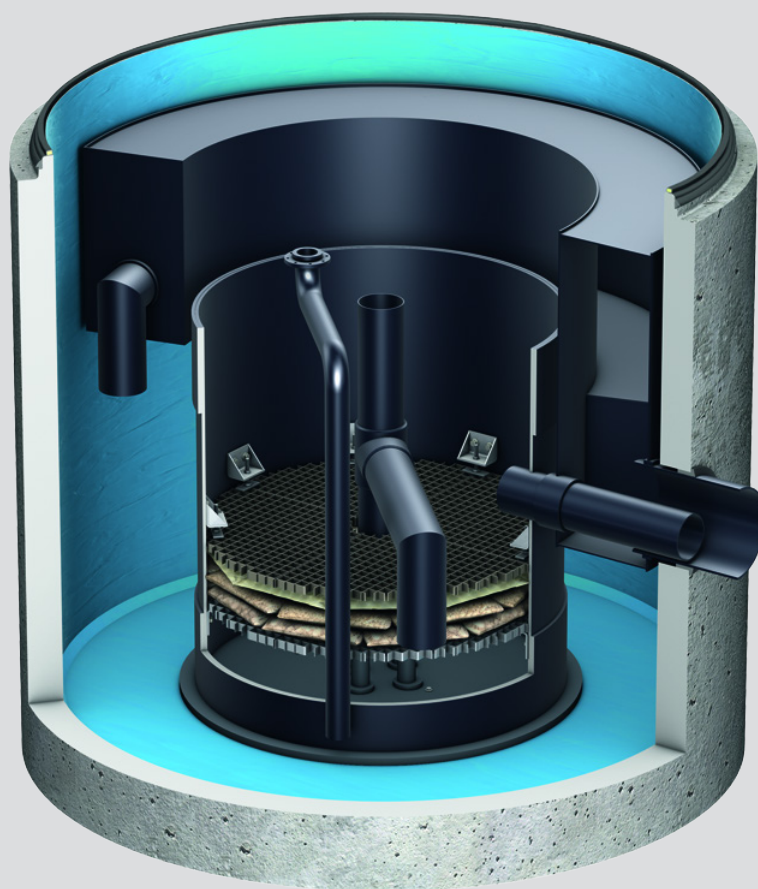

ACO HMS

7.5 Bypass

Tungmetallavskiljare

ACO HMS 7.5 Bypass

Detta är en tungmetallavskiljare i betong med integrerad bypass med genomsnittlig filterkapacitet på 7,5 l/s. Använd produkten för rening av dagvatten med innehåll av tungmetaller.

Filter i flera lager

Vatten leds till en sedimentationskammare beläget under filterbädden genom filtret till utloppet. Filterbädden i standardutförande är uppbyggt i tre skikt: grovfilter av lättbetong, finfilter av lättbetong och jonbytande material klätt i geotextil.

Filterelementen är fixerade mellan två gallerdurkar. Basfiltermaterialet (lättbetong) är avsett för mekanisk filtrering av partikulära föroreningar. Filtrets översta lager utgörs ett jonbytande substrat inklätt i geotextil som binder lösta tungmetaller. Den kemiska reaktiviteten hos den kalkhaltiga lättbetongen höjer pH-värdet genom frisläppandet av hydroxidjoner, vilket underlättar jonbytet i filtrets sista steg.

Uppbyggnaden och valet av filtermaterial ger ett resultat med mycket hög avskiljningsgrad av såväl partikulära som lösta tungmetaller.

Vid behov kan filtersammansättningen anpassas till kundens behov.

Beställningsinformation:

ACO HMS 7.5 Bypass


Art.nr 725303

Vikt: 7000 kg

Produktegenskaper

- Effektiv sedimentation och filterprestanda
- Hög hydraulisk kapacitet
- Genomsnittlig filterkapacitet: 7,5 l/s
- Bypass-kapacitet: 75 l/s
- Lätt att underhålla
- In-/utloppsdimension DN 300

Dimensioner

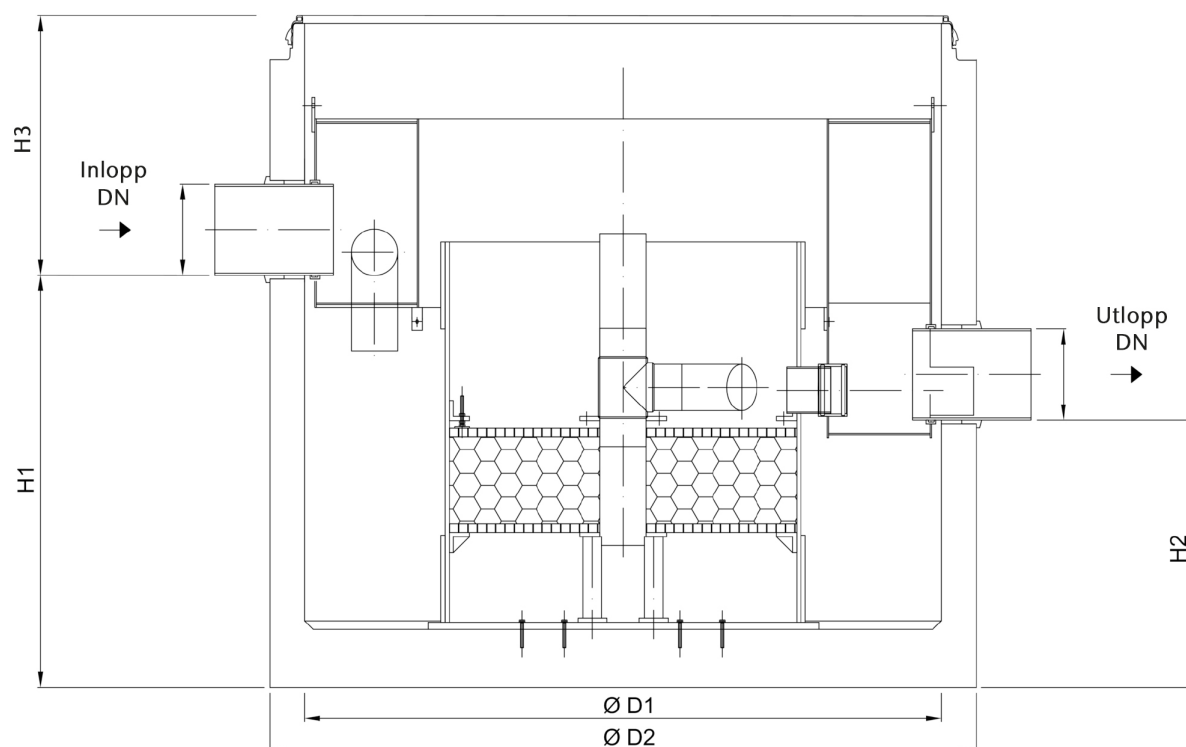

Inlopp/ utlopp DN	Artnr	Dimensioner				
		H1	H2	D1	D2	H3
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
300	725303	1430	930	2200	2440	760

ACO Nordic AB

Huvudkontor

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se

Försäljningskontor

Lindetorpssvägen 11
121 63 Johanneshov
Tel. 031-338 97 00

ACO. creating
the future of drainage

