



ECO-JET OD

NS1–NS10

Fettavskiljare för inomhusinstallation med tömningsrör | Polyeten



ECO-JET OD NS4

Fettavskiljare enligt SS-EN 1825

Fettavskiljare ECO-JET OD är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, restauranger, storkök, bagerier etc.

ECO-JET OD är försedd med fast tömningsrör DN75, avsett för att dras vidare med muffsvetsade PE-rördelar alternativt rostfritt avloppsrör eller MA-rör till tömningsskåp. Halsarna för inspektion och rengöring är försedda med lukt-täta lock med snabbblås.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

ECO-JET OD har integrerat slamfång. Små byggmått och låg vikt underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen.

ECO-JET OD är konstruerad för temperaturer upp till 40 °C, temporärt 50 °C. Vid temperatur över 38 grader i fettavskiljaren blir avskiljningen mycket sämre, ca 80 % av effekten försvinner.

ECO-JET OD serien omfattar nominella storlekar NS1–NS10.

Produktcertifikat

ECO-JET OD fettavskiljare är produktcertifierade av SITAC, nr. 0227/07.

Material

Tank	Polyeten
Tätningar	NBR-gummi

Avskiljarförmåga

ECO-JET OD är provad med godkänt resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA Landesgewerbeanstalt Bayern.

Utrustning

ECO-JET OD är utrustad med:


- Inspektions- och tömningsöppningar Ø 450 mm
- Lukt-täta och låsbara lock med snabbblås
- Tömningsrör Ø 75

Tillval

ECO-JET OD kan levereras med:

- ACO PROCURAT T5-1 nivåalarm för fettskiktet
- ACO SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
- ACO PROFLEX provtagningsenhet
- ACO MULI STAR DDP pumpautomat
- ACO UVO-3 ventilationsluftrenare
- ACO VISO synglas
- ACO VAP vattenpåfyllningsarmatur med återsugningsskydd enligt SS-EN 1717 kat. 5, högermonterad
- ACO REFILL påfyllningsautomatik
- ACO Fördelningsenhet för parallellkoppling av två avskiljare.

Principinstallation (Obs! Gäller ej som installationsanvisning)

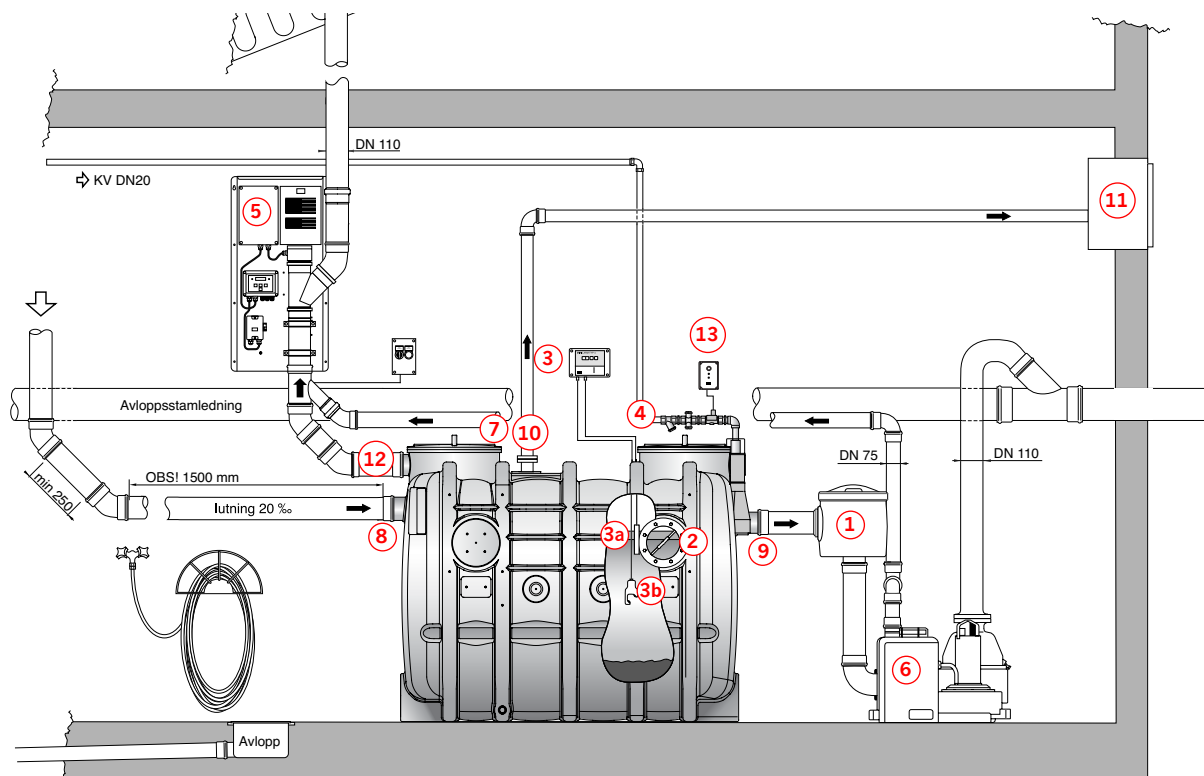

- | | |
|--|--|
| 1 ACO PROFLEX provtagningsenhet (tillval) | 5 ACO UVO ventilationsluftrenare (tillval) |
| 2 ACO VISO synglas med torkarm (tillval) | 6 ACO MULISTAR DDP pumpautomat (tillval) |
| 3 ACO PROCURAT T5-1 nivåalarm med nivågivare för maximal tjocklek av fettskikt (tillval) | 7 Luktät lock |
| a) nivågivare | 8 Inlopp |
| b) ACO SLAM slamgivare (tillval) | 9 Utlopp |
| 4 ACO VAP vattenpåfyllningsarmatur med återsugningsskydd (tillval) | 10 Tömningsrör |
| | 11 ACO GEB Tömningskåp (tillval) |
| | 12 Luftningsanslutning |
| | 13 ACO REFILL påfyllningsautomatik (tillval) |


Kapacitet

Modell	Nom. storlek	Vätske-volym	Effektiv volym	Lagrings-volym fett	Fettskikt vid tömningsnivå	Lagrings-volym slam	Slamhöjd vid max. lagringsvolym	Vikt
	l/s	liter	liter	liter	mm*	liter	mm**	kg
ECO-JET OD	NS1	320	214	100	105	106	143	55
ECO-JET OD	NS2	440	230	100	105	210	272	60
ECO-JET OD	NS3	630	330	150	120	300	300	79
ECO-JET OD	NS4	830	430	200	130	400	324	99
ECO-JET OD	NS5,5	1430	705	360	170	725	434	112
ECO-JET OD	NS7	1600	900	400	170	800	375	125
ECO-JET OD	NS8,5	1900	960	475	180	940	440	135
ECO-JET OD	NS10	2000	1000	520	180	1000	430	145

* Mått från statisk vätskenivå till larmnivå vid 80% fylld fettvolym.


** Mått från botten till 50% fylld slamvolym.

Dimensioner

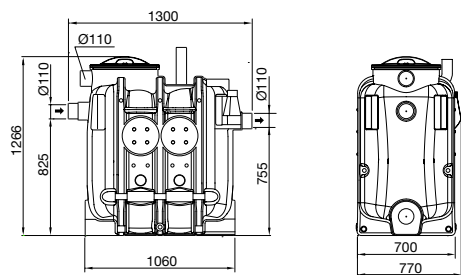


ECO-JET OD NS1

Art.nr	0170.19.271
RSK nr	561 92 47

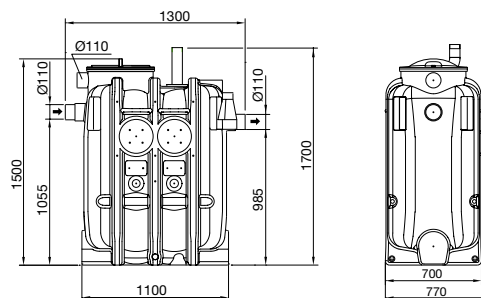


ECO-JET OD NS2

Art.nr	0170.19.281
RSK nr	561 80 25

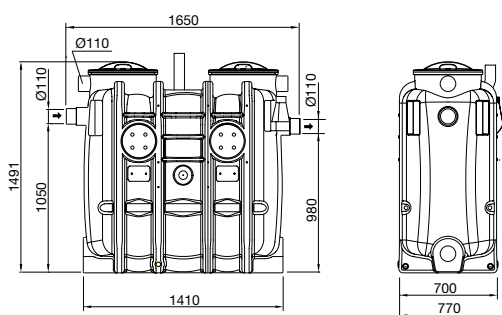

ECO-JET OD NS3


Art.nr	0170.19.291
RSK nr	561 92 48

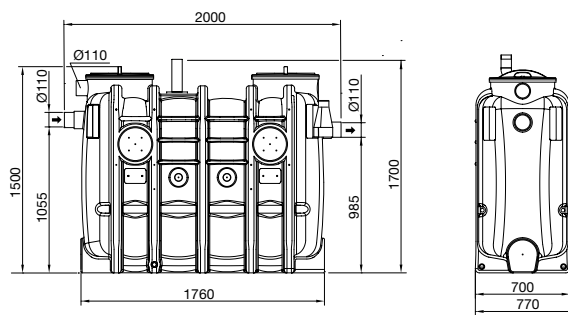

ECO-JET OD NS4


Art.nr	0170.19.301
RSK nr	561 80 26

Dimensioner

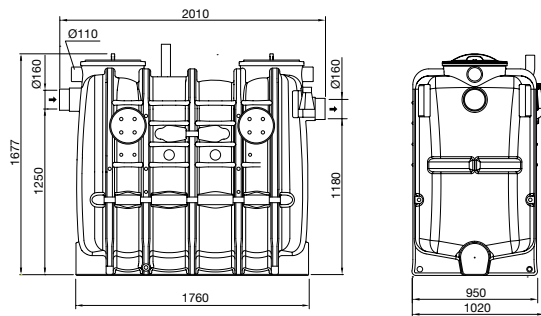


ECO-JET OD NS5,5

Art.nr	0170.19.311
RSK nr	561 92 49

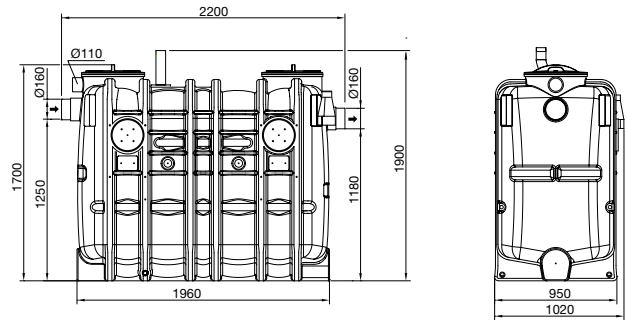


ECO-JET OD NS7

Art.nr	0170.19.321
RSK nr	561 80 27

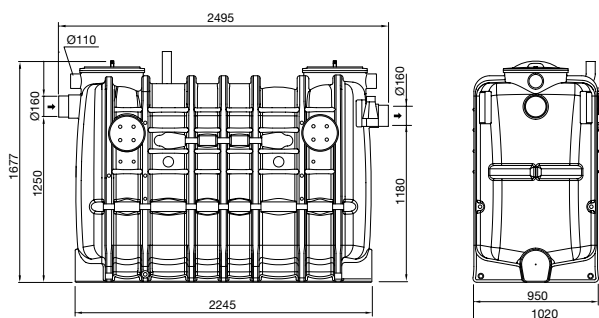

ECO-JET-O NS8,5

Art.nr	0170.19.331
RSK nr	561 92 50

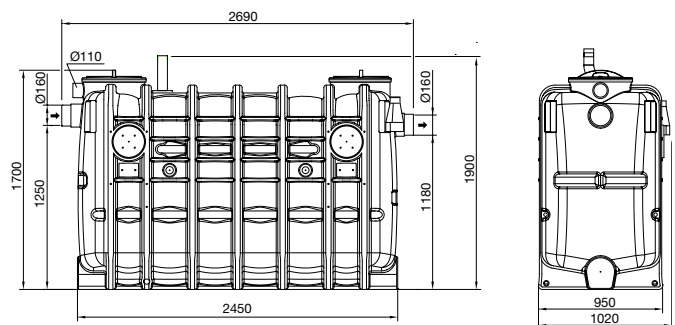

ECO-JET-O NS10

Art.nr	0170.19.341
RSK nr	561 80 28