

### Förklaringar

Alla mått i millimeter  
Dimensioner avrundade till närmaste hela tiotal mm

- (i) Invändigt mått
- B Fettavskiljning
- C Nedstigningshals
- D Betäckning (ACO Citytop)
- E Inloppsanslutning
- F Utloppsanslutning
- G Luftningsanslutning (förberedd)
- L Integrerade lyftöglor


A1/A2 Valbara halshöjder

### Tillbehör (i urval)

- H Kabelrörstättning (ACO Protight)
- I Larmgivare (del av Procurat T5-1)
- P Belastningsskydd (betong)

### Kapacitet

Storlek	NS15
Slamvolym	3000 liter
Fettvolym	1120 liter
Vätskevolym	5900 liter

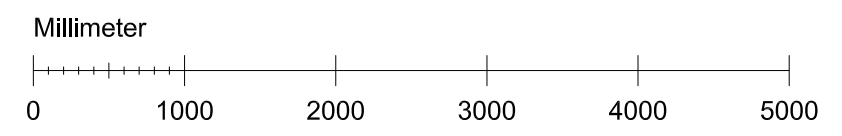

ACO Nordic AB  
Industrivägen 4  
433 61 Sävedalen  
www.aco-nordic.se

Produkt  
**Lipumax G-B 15/3000**

Skala 1:50 (A3) Ritning 2D