


Avluftningsledning för olje- och fettavskiljare att användas när avskiljaren ligger långt från fastighet. Normalt ska avskiljare som ligger i eller i anslutning till fastighet ventileras separat ovan fastighetens tak. Avluftsledning MIRI VENT kan exempelvis användas till en oljeavskiljare som ligger långt ut på en parkeringsplats.

### ■ Utförande


MIRI VENT är tillverkad av rostfritt stål SS 2333 som standard och finns i dimensionerna Dy 110, 160 och 200. Andra dimensioner kan tillverkas på förfrågan.

RSK nr 561 93 27

**Dy 110**

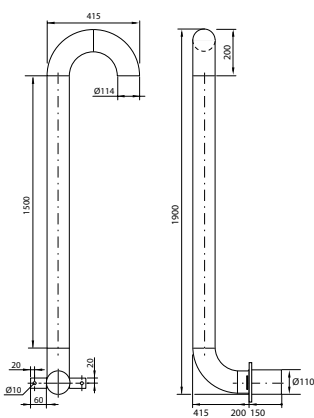

**Dy 160**

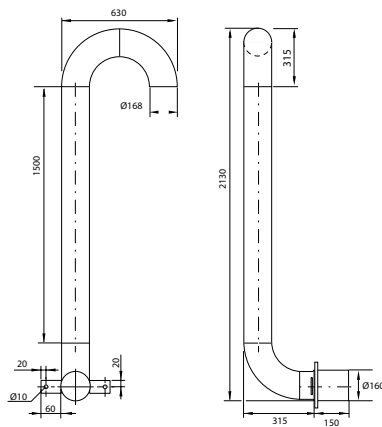

**Dy 200**

